

使用説明書

STEP 1


ボディについた砂・ほこり・油分をカーシャンプーで丁寧に洗車して水分を完全に拭き上げます。



STEP 2

付属スポンジに適量（2～4滴）付け縦・横 ムラ・塗り残しが無いよう素早く塗布して下さい
※スポンジを施工箇所に適した大きさに切ると作業しやすくなります。

※キャブを開けたまま放置しないで下さい。

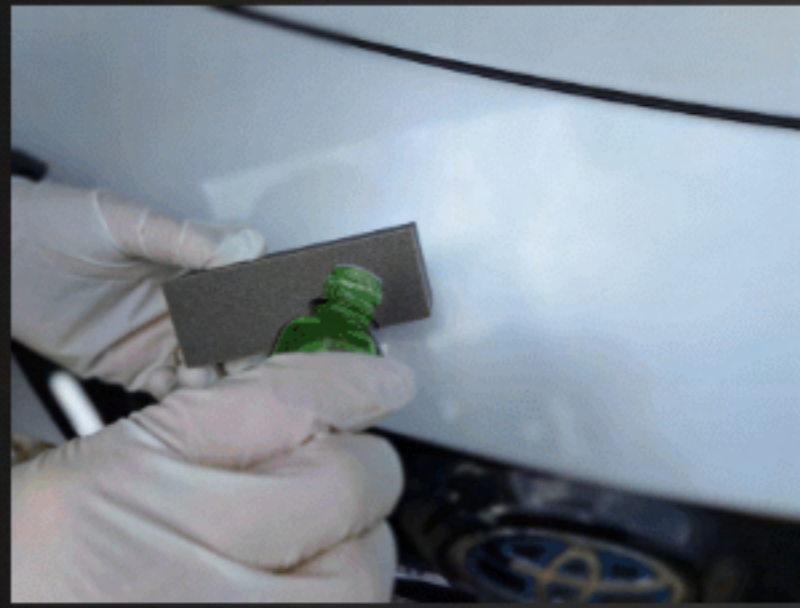


STEP 3

【STEP 2】・塗布し3分放置してから、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。
※再施工は60分放置後行って下さい。



STEP 4

最後に拭き残しやムラがないか 様々な角度から確認して下さい。
※施工後、60分【タックフリー】は乾燥させて下さい。

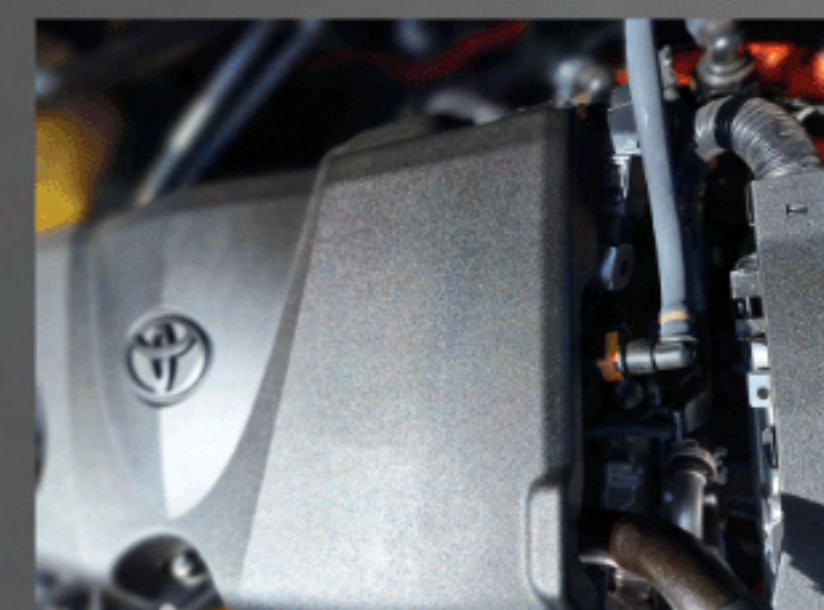

・用途以外には使用しないで下さい。

※使用可能部分・未塗装樹脂部・ゴム部分（タイヤ・ワイパーゴム除く）

・炎天下での施工はムラの原因になりますので避けて下さい。

・施工後、12時間は洗車および雨天や夜露等 水に濡れないようにして下さい。

・本品の特徴

①重厚な深い艶②滑水性③耐熱性300℃④耐久性1年OVER ⑤可撓性（かとう性）

本品の特徴を十分発揮させる為に 使用説明書を良くお読み下さい。